


## УЛИЧНЫЕ МЕТЕОТАБЛО НА 6 ИНДИКАТОРОВ

Настенная метеостанция отображает текущее время, дату, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление и уровень радиации. Метеоданные измеряются за счёт собственных метеодатчиков табло.

Настенная метеостанцию любой конфигурации, различных габаритных размеров, с различной высотой индикаторов, красного, белого, зеленого, синего или желтого цвета свечения.

Гарантийный срок на метеотабло "Импульс" - 2 года.

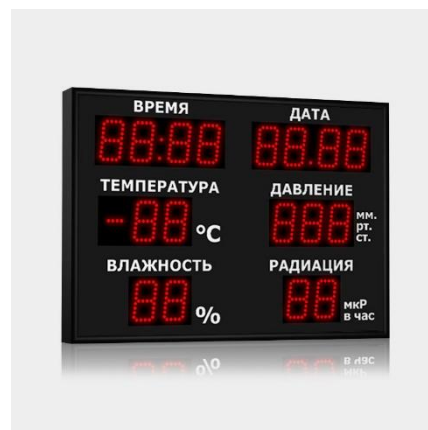

### Технические характеристики устройства:

Отображаемые параметры:	время, дата, температура и влажность воздуха, атмосферное давление и радиация.
Яркость индикаторов	красный, модификация –ER2, яркость 3,0Кд зеленый, модификация –EG2, яркость 4,0Кд синий, модификация –EB2, яркость 3,0Кд желтый, модификация –EY2, яркость 2,0Кд белый, модификация –EW2, яркость 2,0Кд
Тип индикаторов:	светодиоды, угол обзора 120°
Управление	пульт ДУ на ИК-лучах (расстояние действия до 10м)
Тип и цвет корпуса:	стальная сварная рама-каркас, профиль – алюминиевый анодированный, цвет черный, акриловое стекло; крепление - петли или шпильки на задней стороне корпуса; класс защиты корпуса IP65
Оформление:	фон и текст - виниловые самоклеящиеся пленки ORACAL, серия 641, матовые
Метеодатчики:	температура воздуха – выносной датчик, базовая длина провода датчика – 1,5м, относительная влажность воздуха – выносной датчик, базовая длина провода датчика – 1,5м, атмосферное давление, встроенный датчик уровень радиационного фона – встроенный датчик
Условия эксплуатации	улица, яркое солнце / тень, температура эксплуатации от -40°С до +50°С

### Модификации

	Высота цифр (мм)	Габаритные размеры (мм)	Расстояние видимости (макс.)	Цвет индикаторов
Импульс-206- D6x18xN6-TPWRd	60	550 x 400	20	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-208- D8x18xN6-TPWRd	80	700 x 500	30	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-209- D9x18xN6-TPWRd	90	750 x 550	30	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-210- D10x18xN6-TPWRd	100	800 x 600	40	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-211- D11x18xN6-TPWRd	110	900 x 650	40	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-213- D13x18xN6-TPWRd	130	1 000 x 750	50	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-215- D15x18xN6-TPWRd	150	1 150 x 800	60	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-218- D18x18xN6-TPWRd	180	1 300 x 950	70	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-221- D21x18xN6-TPWRd	210	1 450 x 1 050	80	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-224- D24x18xN6-TPWRd	240	1 650 x 1 150	90	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).

Импульс-227- D27x18xN6-TPWRd	270	1 800 x 1 300	110	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-231- D31x18xN6-TPWRd	310	2 100 x 1 450	130	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).
Импульс-235- D35x18xN6-TPWRd	350	2 250 x 1 650	140	Красный(3,0Кд); Зеленый (2,0Кд); Желтый (4,0Кд); Синий (3,0Кд); Белый (2,0Кд).