


Мачта антенная Antex M45D3 4,5 м.

Мачта антенная **M45D3** предназначена для установки антенн. При производстве используется круглая тонкостенная стальная труба. Диаметр мачты - 38 мм, толщина стенки - 1,0 мм, покрытие - порошковая краска. Для изготовления оттяжек применена стальная, оцинкованная проволока диаметром 1,6 мм. Детали "юбка" и "пятка" изготовлены из 1.5 миллиметровой стали, покрытие - порошковая краска. Стык колена выполнен из алюминиевого профиля АД31Т.

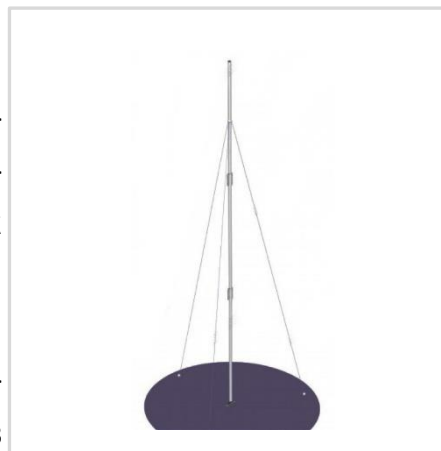

В комплект поставки входит:

- Колено длиной 1,5 метра - 3 штуки
- Пятка для крепления мачты - 1 штука
- Юбка для крепления растяжек - 1 штука
- Комплект крепежа для сборки мачты - 1 штука
- Стык колена мачты - 2 штуки
- Проволока для оттяжек - 18 метров
- Упаковка из полиэтилена - 1 штука

Характеристики	
Высота в собранном состоянии, м	4.5
Габариты в упаковке, мм	не более 1650 x 150 x 150
Вес в упаковке, кг	3.1 - 5.1
Длина проволоки для оттяжек, м	18
Материал мачты	алюминий , сталь